

# G. GIOANOLA



## LANCIA IMPULSI



MODELLI:  
IALF/25-IALC/25  
IALF/30-IALC/30  
IALF/40-IALC/40  
OALF/50-OALC/50

MODELLI:  
USLF/13-USLC/13  
USLF/20-USLC/20

MODELLI:  
DALF/25-DALC/25  
DALF/30-DALC/30  
DALF/40-DALC/40

- \* Contatori equipaggiati con dispositivo emettitore impulsi tarato, a richiesta, su differenti valori litro/impulso
- \* Modello USLF-DALF a getto unico quadrante asciutto per acqua fredda fino a 30°C
- \* Modello USLC-DALC a getto unico quadrante asciutto per acqua calda fino a 90°C
- \* Modello IALF-OALF a getto multiplo quadrante asciutto per acqua fredda fino a 30°C
- \* Modello IALC-OALC a getto multiplo quadrante asciutto per acqua calda fino a 90°C
- \* Disponibili, a richiesta, modelli lanciaimpulsi con quadrante bagnato e protetto
- \* Disponibili, a richiesta, modelli lanciaimpulsi per impianti di calore
- \* Tutti i modelli, a richiesta, sono disponibili **PREDISPOSTI** per uscita emettitore d'impulsi

# LANCIA IMPULSI

DN calibro			13	20	25	30	40	50
Qmax	Portata massima per pochi minuti	m <sup>3</sup> /h	3	5	7	10	20	30
Qn	Portata continua permessa	m <sup>3</sup> /h	1,5	2,5	3,5	5	10	15
Qt	Portata minima d'esattezza ± 2%	l/h	120	200	280	400	800	3000
Qmin	Portata minima d'esattezza ± 5%	l/h	30	50	70	100	200	450

MODELLI:

ACQUA FREDDA MAX. 30°C

GETTO UNICO:

USLF/13 1/2"

USLF/20 3/4"

DALF/25 1"

DALF/30 1.1/4"

DALF/40 1.1/2"

GETTO MULTIPLO:

IALF/25 1"

IALF/30 1.1/4"

IALF/40 1.1/2"

OALF/50 2"

ACQUA CALDA MAX. 90°C

GETTO UNICO:

USLC/13 1/2"

USLC/20 3/4"

DALC/25 1"

DALC/30 1.1/4"

DALC/40 1.1/2"

GETTO MULTIPLO:


IALC/25 1"

IALC/30 1.1/4"

IALC/40 1.1/2"

OALC/50 2"


DISPONIBILE VERSIONE CON  
PREDISPOSIZIONE ALL'EMISSIONE D'IMPULSI



- modello predisposto



- reed acquistato in un secondo tempo



- modello completo di reed

Tensione massima di alimentazione applicabile al circuito:

24V - 0,2A

Lunghezza standard cavo schermato in dotazione:

mt. 2

Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati nella presente scheda tecnica. Le illustrazioni non sono impegnative.



**G. GIOANOLA**  
CONTATORI SISMA

Strada Alessandria 50


Tel. 0141.79.35.36 - Fax 0141.70.27.57

**14049 NIZZA MONFERRATO (AT) - ITALY**


E-mail: info@gioanola.it

Indirizzo Internet: <http://www.gioanola.it>

APPLICAZIONI PER CONTATORI EQUIPAGGIATI CON EMETTITORE D'IMPULSI

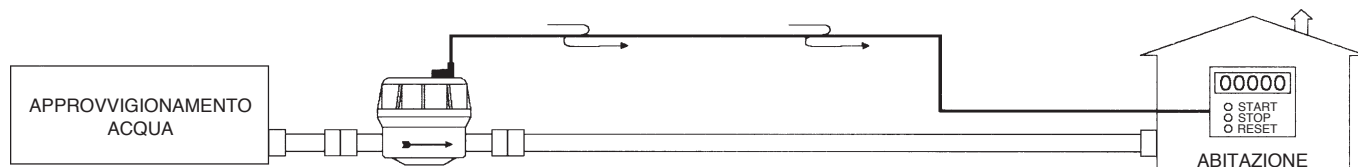

Telelettura (lettura a distanza tramite totalizzatore dei consumi effettuati)

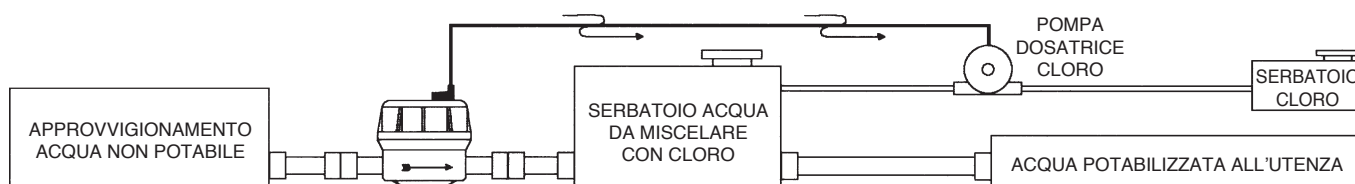

Impianti di controllo e sistemi di dosaggio (potabilizzatori, miscelatori, ecc. ecc.)